

桐城小花茶产业综合体电动伸缩门及道闸采购安装

(工程招标编号: JKQJT-202505)

招 标 书



招标单位	桐城市天正控股集团有限公司
询价组织 部 门	桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室
日 期	2025 年 2 月 21 日 办公室

一、招标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	工程名称	桐城小花茶产业综合体电动伸缩门及道闸采购安装
2	建设地点	桐城汪洋村
3	建设规模	桐城小花茶产业综合体电动伸缩门及道闸采购：大门（电动伸缩门），长 7.5 米，2、停车场后门（道闸），一套，具体尺寸详见现场。
4	承包方式	采购安装
5	质量标准	达到相关专业验收规范的合格标准。
6	询价范围	建设规模内容
7	工期要求	工期 15 天
8	资金来源	自筹资金
9	公司要求	营业执照
10	资格审查方式	资格先审。
11	投标有效期	为 90 日历天（从投标截至之日算起）
12	询价保证金	询价保证金为人民币贰仟元（¥2000.00 元）中标后直接转为履约保证金（不足部分签订合同前缴齐）
13	踏勘现场	各投标人自行踏勘现场，询价单位只提供现有条件。
14	询价报价文件 提交地点及截 至时间	收件人： 胡良飞 地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招标室 时间： 2025 年 2 月 25 日 15 时
15	开标时间	开始时间：2025 年 2 月 25 日 15 时 地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招标室

二、招标文件

桐城小花茶产业综合体因项目建设需要须安装电动伸缩门及道闸，桐城市天正控股集团有限公司现对此项目的电动伸缩门及道闸门进行公开招标，择优采购单位，欢迎符合条件的投标人参与投标。

一、项目简介

- 1、项目名称：桐城小花茶产业综合体
- 2、采购人：桐城市天正控股集团有限公司
- 3、采购内容：桐城小花茶产业综合体电动伸缩门及道闸
- 4、交货地点：项目现场

二、采购说明

1、供货日期：合同签订后，15日历天完成供货及安装，具体日期以采购人的书面或口头通知为准。

2、报价说明：综合单价包含运输费、装卸费和安装以及电动门接电源之间的线路，各投标人自行踏勘现场，报价自行考虑。报价必须满足采购清单的参数要求。

三、标段划分：分为1个标段，拟为1个中标人。

四、最高限价：4万元，


五、投标报价：本工程按总价报价，报价不含税，合同价价为中标总价加中标单位提供的税点，具体采购内容见采购清单明细。

六、采购明细


序号	设备名称	品牌/型号	参数要求	单位	数量	单价	金额
1	大门（电动伸缩门）	国产	1、采用品牌电机，带键式偏心离合专利技术装置，带磁敏感应限开关。 2、门体高度为 1.6 米。 3、门排机头行走轮采用铸铝轮毂，外包优质橡胶。具有耐寒、耐磨、抗阻特点。LED 数码动感电子显示屏可打 1500 广告字，字体清晰。 4、电子软启动装置及机械缓冲装置配合使用，角保启闭时主机运行顺畅，不摇晃。 5、带数码自动遥控技术接收装置 30~50m，全遥控 6、主料 57*35*1.0mm 厚，副杆 48*36*0.9mm 厚铝合金材料。 7、门排最宽处为 650MM，门排伸缩比例 1:0.25 驱动机构参数： 1、电源/电压 AC200V±10% 2、功率 370W 3、空气相对湿度≤90% 4、移动速度 18M/分 5、牵引极限 30 m	米	7.5		
2	停车场道闸	国产	道闸参数 1、采用直流无刷电机，24V 供电，更安全，更稳定； 2、支持接入雷达防砸、线圈防砸； 3、支持断电手动抬杆开闸； 4、支持双闸对开，开关闸时间准确同步； 5、提供学习型遥控器，便于现场对码，遥控距离≥30m； 6、支持连续过车时闸杆常开功能； 7、支持上电自检关闸功能； 8、根据闸杆类型和长度，升降时间支持 3~6 秒可调； 9、箱体表面喷涂，防水、防锈、不褪色； 10、支持无线遥控、手动、开关量、RS485 信号控制等开闸方式； 11、支持 RS485 串口通信，可实现开关闸控制、状态查询等功能； 12、提供 IP54 级别防护； 13、★支持过载保护功能，电动机运转应有过负荷保护功能，当执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，设备存在二级保护，允许更换保险装置，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14、★设备支持遇阻返回功能，在落杆过程中有阻碍物时栏杆应能反弹，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；	套	1		

		牌识别参数 1、集成抓拍、显示、万能语音播报、补光功能，有效节省施工布线成本成像器件：1/2.8 inch 300 万像素 CMOS 图像传感器； 2、300 万像素高清摄像机，焦距范围：6mm，定焦； 3、2 个 RJ45 网口，支持手拉手组网； 4、LED 红黄绿三色显示，支持自定义显示内容； 5、支持 20000 条黑白名单，支持白名单\黑名单的批量导入、导出、增加或删除操作； 6、显示尺寸：152*304mm； 7、灯珠间距：P4.75； 8、车辆检测方式：默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发； 9、智能识别：车牌号码、车牌颜色、车型、车标、车款、车身颜色； 10、前端存储：提供 MicroSD 卡插槽，最大支持 128GB 容量； 11、补光灯模式：2 颗 LED 暖光补光灯，补光距离 1~4 米； 12、支持云平台远程在线运维，设备统一管理，远程配置调试。 13、★设备支持识别角度不正车辆功能检查，支持在现场水平夹角（-45°~45°）的情况下，应能对车辆的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车辆颜色，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14、★设备支持主副相机功能检查，支持主副相机配置功能，应能配置双相机抓拍时差，配置范围 0-300000ms，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 15、★设备支持车票颜色识别功能，应支持车票颜色识别：黄（学牌车、公交车、大货车）、黑（涉外车辆）、白（警用车辆）、绿（农用车辆），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；				
合计总价：元						
备注：1、综合单价包含运输费、装卸费及安装 2.不含税						

七、参考图片 1、电动伸缩门

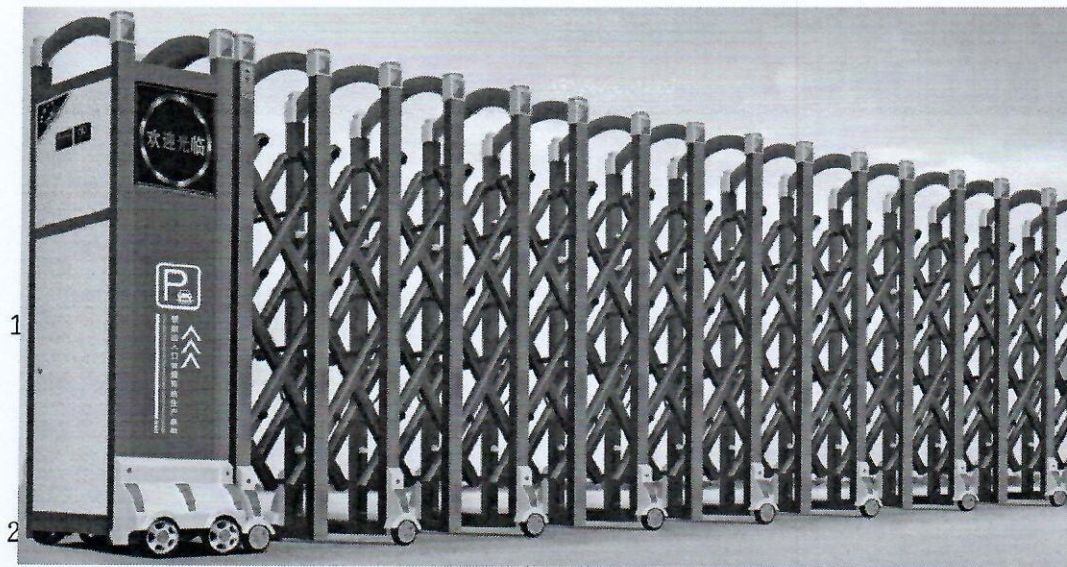

2、道 闸门

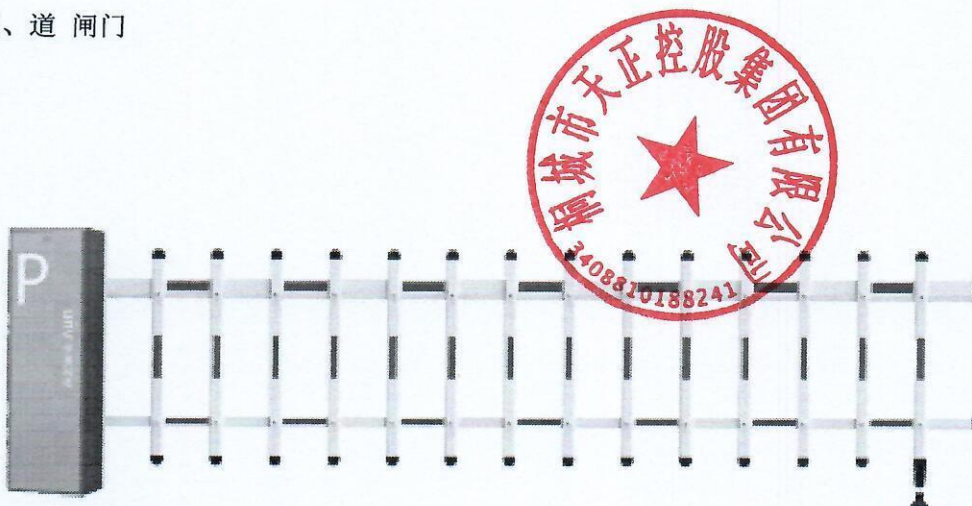

八、质量标准：达到相关专业验收规范的合格标准，颜色有甲方指定。样品质量需经甲方认可参与投标。

九、供货商资格条件

1、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力。具有合法有效的营业执照（或三证合一执照），未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资

质证书;

- 2、未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
- 3、在近三年内(自响应文件递交截止之日向前追溯3年)供应商及其法定代表人、未被列为失信人员,未成为被告;
- 4、近三年内供应商未发生不履行或不完全履行与采购人签订合同的;

九、资格审查:资格先审。本工程对报价单位的资格审查采用资格先审。投标单位于2025年2月24日17时前提交资格审查文件,逾期提交拒收。招标单位对所有资格文件进行资格审查,只有通过招标单位和招标办资格审查合格的投标人方可交纳投标保证金进行项目投标报价。开标现场对投标单位的资格进行复查,不符合要求的,退回投标文件。资格审查文件提交地点:桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招投标办公室。联系人:胡先生 13865108771

十、无效投标的情形:

1. 未能提供合格的资格文件;
2. 投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的;
3. 与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术要求的;
4. 投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的;
5. 评标委员会认为其他不合理情况的;
6. 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十一、投标保证金及退还:人民币贰仟元整(2000.00元),投标人在报价截止时间前须将保证金从投标人账户缴至桐城市天正控股集团有限公司基本账户,不得从其他账户和个人账户转入(转帐时须备注项目名称),否则不接收投标文件。未中标的投标保证金一星期内退还(不计息)。

收款人名称:桐城市天正控股集团有限公司

开户银行:安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行

账 号:200002119160103000000059

十二、履约保证金及退还：人民币贰仟元整（¥2000.00 元），中标单位投标保证金自动转为履约保证金，差额部分开标三个工作日补齐。

工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

十三、付款方式：安装结束并经验收合格后支付实际施工工程价款 85%，待发包人与承包人结算后，承包人再与分包人办理结算，结算完毕后付至结算价的 97%，余款 3%转为质量保证金，满一年后退还（保证金不计息）。

十四、投标截止时间及提交地点：投标文件应于 2025 年 2 月 25 日下午 15 时前提交至桐城经开区建投集团五楼招投标办公室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

十五、开标时间及地点：投标文件提交截止时间的同一时间在桐城经开区建投集团五楼招投标办公室进行。请各投标单位准时参加。

十六、评标方法：合理低价法

本次招标采用三轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价为低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价，第三轮有效报价为低于第二轮最低报价，超过第二轮最低报价的均为无效报价。第三轮报价结束，报价最低为中标候选人。

评标办法：由招标评标委员会成员、评标委员会对中标候选人的经济基础、组织管理协调能力、等各项因素进行综合考虑，确定中标人候选人，报集团公司党委会批准后正式确定为中标人。对未中标候选人不作解释。

十七、投标报名及招标文件获取、答疑澄清：

1、凡有意参加投标并符合资格要求投标单位，请于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 25 日自行在桐城经开区建设投资集团有限公司网站下载。具体流程如下：登陆桐城经开区建设投资集团有限公司网站（<http://tc-house.com.cn/zhaobiao>），进入“招标采购项目”模块，下载招标文件进行线下投标。

2、如有招标答疑、补遗、澄清或修改，招标人将于招标文件规定的时间在桐城经开区建设投资集团有限公司网站补遗澄清栏发布，请投标人在开标前自行查阅并下载打印装订在投标文件中，否则所造成的一切后果包括但不限于作无效标处理等，由投标人自行承担。

十八、投标文件编制格式：投标文件应包括独立法人、有效营业执照及基本户证明文件，相应资质证明，具体格式不作要求。

十九、招标失败：符合投标条件的报价单位不足三家，桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室则重新组织询价招标。

二十、信访投诉：本工程招投标过程中若发现违规违纪行为，请及时以书面（或电话）反馈至桐城经开区建设投资集团有限公司纪检组。联系人：

陈先生；联系电话：13956533076

招标单位：桐城市天正控股集团有限公司



附件 1：桐城小花茶产业综合体电动伸缩门及道闸采购安

装投标报价书（第 次报价）

致：桐城市天正控股集团有限公司

经踏勘项目现场，以及审查招标文件及其所有组成文件、补充文件后，我方愿以总价人民币（大写）_____元（小写¥_____）的投标价格完成工程的采购及安装。

如果我方的投标被接纳，我方保证在规定时间内完成和交付本合同规定的全部工程；

我方确认所提供的投标价格已充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场条件、招标文件及其所有组成文件、工程质量标准、工期要求、施工措施、安全文明措施、成本投入、材料价格变动因素、施工不可预见费（招标人认可的工程价款变更除外）等各种内、外部因素对报价的影响；

我方同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；

我方知道，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；

我方同意在从规定的投标截止日起按照投标须知规定的投标有效期遵守本投标书。在此期限届满之前，本投标书将始终对我方具有约束力，并可随时被招标人接受；

本投标函已考虑了招标人向我方发出的关于招标文件的修改通知（如有）。

投标人：（盖章）

投标人法人代表或委托代理人：

日期：

附件 2: 报价明细

序号	设备名称	品牌/型号	参数要求	单位	数量	单价	金额
1	大门(电动伸缩门)	国产	1、采用品牌电机,带键式偏心离合专利技术装置,带磁敏感应限开关。 2、门体高度为 1.6 米。 3、门排机头行走轮采用铸铝轮毂,外包优质橡胶。具有耐寒、耐磨、抗阻特点。LED 数码动感电子显示屏可打 1500 广告字,字体清晰。 4、电子软启动装置及机械缓冲装置配合使用,角保启闭时主机运行顺畅,不摇晃。 5、带数码自动遥控技术接收装置 30~50m,全遥控 6、主料 57*35*1.0mm 厚,副杆 48*36*0.9mm 厚铝合金材料。 7、门排最宽处为 650MM,门排伸缩比例 1:0.25 驱动机构参数: 1、电源/电压 AC200V±10% 2、功率 370W 3、空气相对湿度≤90% 4、移动速度 18M/分 5、牵引极限 30 m	米	7.5		
2	停车场道闸	国产	道闸参数 1、采用直流无刷电机,24V 供电,更安全,更稳定; 2、支持接入雷达防砸、线圈防砸; 3、支持断电手动抬杆开闸; 4、支持双闸对开,开关闸时间准确同步; 5、提供学习型遥控器,便于现场对码,遥控距离≥30m; 6、支持连续过车时间杆常开功能; 7、支持上电自检关闸功能; 8、根据闸杆类型和长度,升降时间支持 3~6 秒可调; 9、箱体表面喷涂,防水、防锈、不褪色; 10、支持无线遥控、手动、开关量、RS485 信号控制等开闸方式; 11、支持 RS485 串口通信,可实现开关闸控制、状态查询等功能; 12、提供 IP54 级别防护; 13、★支持过载保护功能,电动机运转应有过负荷保护功能,当执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时,进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏,设备存在二级保护,允许更换保险装置,提供公安部权威机构出具的报告	套	1		

		盖章复印件; 14、★设备支持遇阻返回功能，在落杆过程中有阻碍物时栏杆应能反弹，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件; 车牌识别参数 1、集成抓拍、显示、万能语音播报、补光功能，有效节省施工布线成本成像器件：1/2.8 inch 300 万像素 CMOS 图像传感器; 2、300 万像素高清摄像机，焦距范围：6mm，定焦; 3、2 个 RJ45 网口，支持手拉手组网; 4、LED 红黄绿三色显示，支持自定义显示内容; 5、支持 20000 条黑白名单，支持白名单\黑名单的批量导入、导出、增加或删除操作; 6、显示尺寸：152*304mm; 7、灯珠间距：P4.75; 8、车辆检测方式：默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发; 9、智能识别：车牌号码、车牌颜色、车型、车标、车款、车身颜色; 10、前端存储：提供 MicroSD 卡插槽，最大支持 128GB 容量; 11、补光灯模式：2 颗 LED 暖光补光灯，补光距离 1~4 米; 12、支持云平台远程在线运维，设备统一管理，远程配置调试。 13、★设备支持识别角度不正车辆功能检查，支持在现场水平夹角（-45 °~45 °）的情况下，应能对车辆的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车辆颜色，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件; 14、★设备支持主副相机功能检查，支持主副相机配置功能，应能配置双相机抓拍时差，配置范围 0-300000ms，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件; 15、★设备支持车票颜色识别功能，应支持车票颜色识别：黄（学牌车、公交车、大货车）、黑（涉外车辆）、白（警用车辆）、绿（农用车辆），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件;				
合计总价：		元				
备注：1、综合单价包含运输费、装卸费及安装 2.不含税						